


VAISALA

湿度温度プローブ HMP1、Indigo510変換器オーダーフォーム (旧HMT331後継セット)

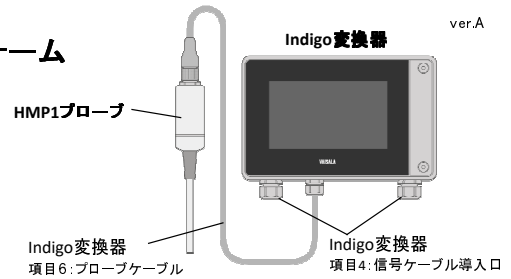

項目		
	湿度温度プローブ (壁取付けタイプ)	
1	HMP1	

・(プローブに)標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
	Indigo510変換器		Indigo510									
1	ディスプレイ	あり なし	A B	1	N		A				A	N
2	電源供給/出力	11...35VDC / 24VAC	アナログ出力、Ethernet、Isolated									
4	信号ケーブル導入口	ケーブルグランド コンジットフィッティング ケーブルグランドx2 コンジットフィッティングx2 ケーブルグランド・スプリットシールド+ケーブルグランド ケーブルグランド・スプリットシールド+コンジットフィッティング	(ASM213670SP) (214780SP) (ASM213670SP) (214780SP) (262632SP)+(ASM213670SP) (262632SP)+(214780SP)	φ6mm (5.0-9.0mm) 1/2" NPT メス φ6mm(5.0-9.0mm) 1/2" NPT メス	1 2 3 4 5 6							
5	プローブケーブル導入口	ケーブルグランド(プローブ1本用)	(ASM213671SP)	M16x1.5/6mm、2.0-6.0mm		A						
6	プローブケーブル (耐熱温度:+80℃まで)	0.2m 1m 3m 5m 10m	(CBL210896-03M) (CBL210896-1M) (CBL210896-3M) (CBL210896-5M) (CBL210896-10M)			A 1 2 3 4						
7	取付けアクセサリ	なし アダプタープレート	(DRW252186SP)	HMT330/DMT340/PTU300/MMT330でも使用可					N A			
8	アナログ出力設定	なし(納入後ユーザーで設定) あり								A X		
		0...20mA 4...20mA	Ch1出力項目:	レンジ:								
		0...1V 0...5V 0...10V	Ch2出力項目:	レンジ:								
9	取扱説明書	多言語クイックガイド									A	N
											価格合計	

・以下の場合はIndigo520変換器に変更ください:

1つの変換器にプローブを2本挿す。ACまたはPoEを電源を利用する。リレー出力機能を追加する。

・アナログ出力は以下が選択可能です: 0...20mA、4...20mA、0...1V、0...5V、0...10V

・Indigo510のプローブケーブルはIndigo510本体とプローブ本体(動作温度+80℃まで)を繋げるケーブルです。

X-serial: